

VOLQUETE PARA CARRETILLA TELESCÓPICA

BT

Vaciado únicamente por inclinación de las horquillas


Altura reducida

Bloqueo automático en los talones de las horquillas

Adaptado a las aplicaciones bajas (escombros, mortero, orujo bajo la prensa, residuos bajo las máquinas...)



Video

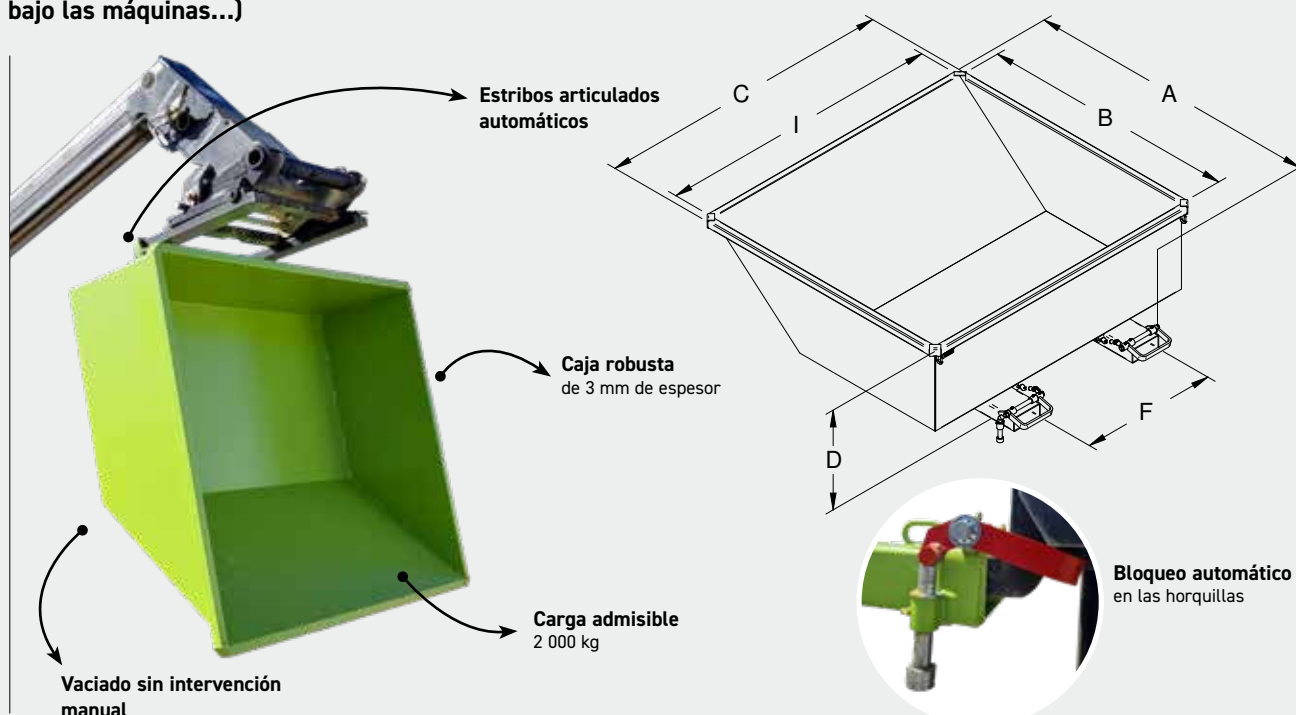

Posición de vaciado por inclinación de las horquillas



Altura útil 500 mm



Descarga en total seguridad

CARACTERÍSTICAS

- Capacidades: 675 – 1 000 – 1 200 litros
- Caja en chapa plegada de 3 mm
- Vertido delantero para facilitar el vaciado
- Basculamiento por inclinación del mástil de la carretilla telescópica
- Seguridades automáticas en los talones de las horquillas por horquillas ISO sin desplazador hidráulico (espesor máximo 50 mm)
- Sin paso transpalet
- Acoplamientos cerrados, toma telescópica y distancia entre ejes (F) modificables por encargo
- Por seguridad, está prohibido sacudir el volquete en posición vertical
- Opciones: Caja estanca, toma de grúa en 4 bucles de ángulo, versión galvanizada
- Fabricación a medida – Consúltenos

Capacidad litros	Carga kg	A	B	C	I	D	F	Acoplamientos sección int.	Pesco kg	Ref. pintada
675	1500	1730	1494	1200	1120	590	800	170 x 70	145	BTP07000
1000	2000	1730	1494	1745	1660	590	800	170 x 70	175	BTP10000
1200	2000	1730	1494	2080	1995	590	800	170 x 70	193	BTP12000

Dimensiones indicadas en mm, excluyendo opciones y sin compromiso.