



# TOLVA CON GUILLOTINA

FG

Transporte y distribución de pulverulentos, grava, arena...

Vaciado centralizado por trampilla.

Descarga total o parcial.

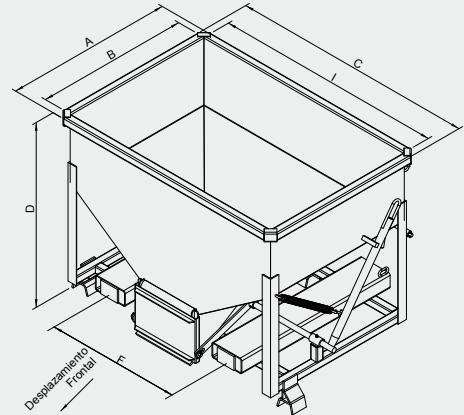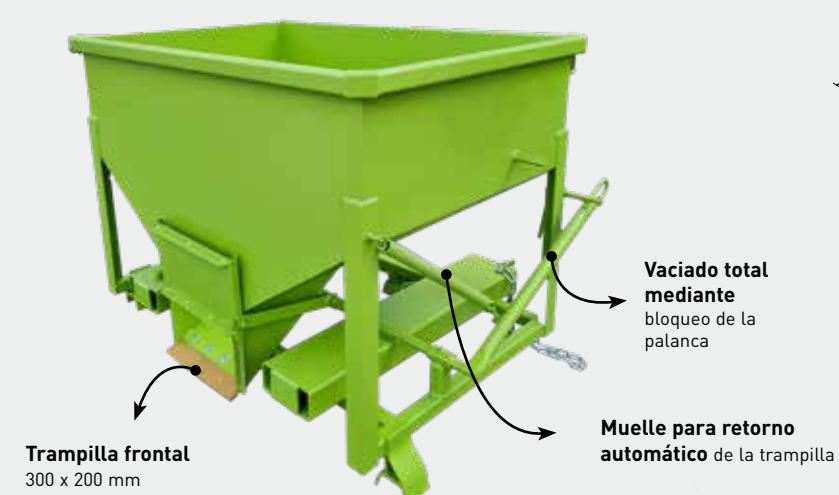

Version con o sin ruedas



Opción palanca con acceso en fachada



500 litros sobre ruedas



Palanca bloqueada trampilla abierta

CARACTERÍSTICAS	
— Capacidad 500 a 1400 litros	
— Caja de chapa doblada 3 mm	
— Vaciado total por bloqueo de la palanca	
— Apilable (para versión sobre pies)	
— Toma carretilla en acoplamientos sección interior 170 x 70 y distancia entre ejes (F) 700 mm modificables por encargo	
— Modelo sobre pies, con toma transpaleta	
— Entregado con 1 cadena de seguridad	
— Modelo sobre ruedas, equipado con 2 fijas y 2 giratorias Ø125 aluminio/poliuretano con pasamanos - desplazamiento frontal	
— Fabricación especial por encargo	
— Opciones : bloqueo de apertura de trampilla con muescas pre ajustadas, estanqueidad para líquidos (guillotina específica)	

Capacidad litros	Carga Kg	Ruedas Ø	A	B	C	I	D	F	Peso kg	Ref. pintada
500	1000	-	930	800	1350	1200	970	700	160	FGP05000
500	1000	125	980	800	1340	1200	1030	700	170	FGP05121
750	1300	-	930	800	1350	1200	1230	700	185	FGP07000
750	1200	125	980	800	1340	1200	1290	700	195	FGP07121
1000	1700	-	1130	1000	1650	1500	1220	700	210	FGP10000
1000	1200	125	1180	1000	1640	1500	1280	700	220	FGP10121
1400	2200	-	1130	1000	1650	1500	1485	700	255	FGP14000
1400	1200	125	1180	1000	1640	1500	1545	700	265	FGP14121

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.